


Смесевой светостабилизатор водных и органорастворимых систем.

Пропускание, %

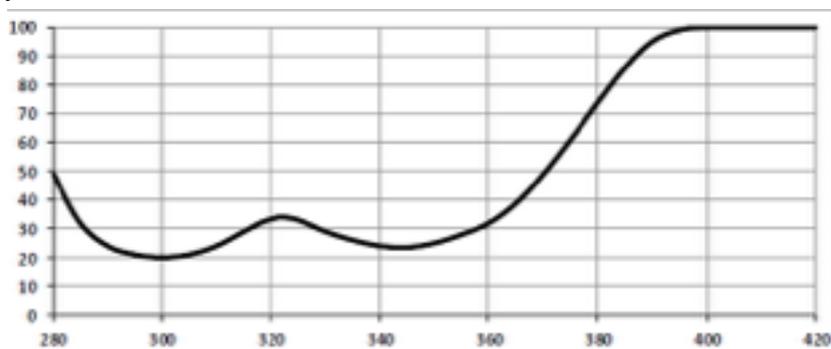

Длина волны, нм

UNIQLIGHT 951 – комплексный светостабилизатор, разработанный специально для промышленных покрытий, является смесью УФ-поглотителя и HALS. Может поглощать длины волн в диапазоне 290-370 нм. Благодаря отличной термостойкости и термостабильности может использоваться для покрытий с высокотемпературным отверждением и подверженных экстремальным условиям окружающей среды. Широкий диапазон УФ-поглощения позволяет эффективно защищать светочувствительные покрытия или подложки, такие как дерево и пластик. При использовании в водных системах необходимо разбавление со-растворителем. Рекомендуется вводить при перемешивании.

Особенности	
• Жидкий	
• Широкий спектр применения	
• Широкая область УФ-поглощения	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	°
Защитные покрытия	*
Архитектурные покрытия	*

° очень рекомендуется

* рекомендуется

Свойства продукта	
Вязкость	7000 мПа*с
Плотность 20 °С	1,10 г/см³
Внешний вид: светло-жёлтая жидкость	
Сухой остаток	100%
Фасовка	
• 25 кг	
• 200 кг	

Рекомендованная дозировка	
<u>Количество добавки зависит от связующего</u>	
• Промышленные покрытия	1 - 3%
• Заводские и ремонтные покрытия	2 - 5%
• Покрытия для дерева	2 - 5%
Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 3 лет.	

