


Полиакрилатная, модифицированная фторуглеродом добавка, улучшающая розлив систем на основе растворителей.

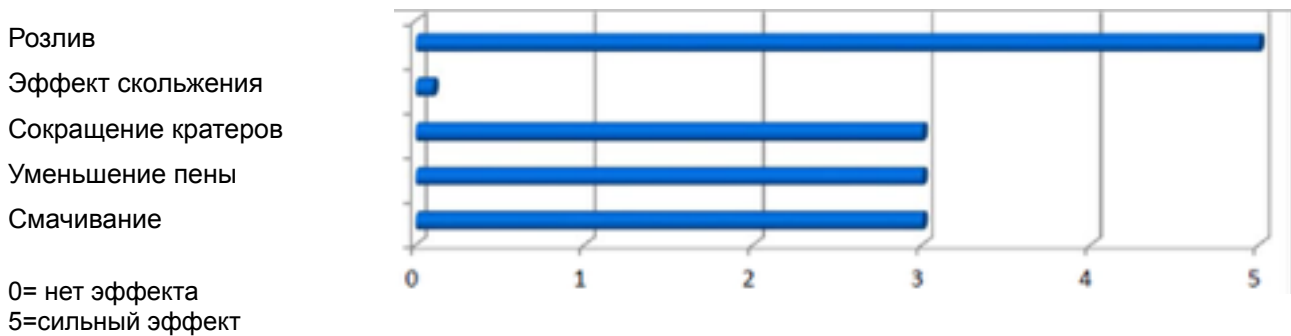

UNIQFLOW 376 S – фтор модифицированная акриловая добавка, улучшающая розлив для органорастворимых систем проявляет отличную совместимость с системами любой природы. Может быть использована с ненасыщенными полиэфирными грунтами для дерева, отлично сохраняет прозрачность. Дает очень быстрый розлив и отличный внешний вид прозрачных покрытий.

Особенности	
•	Подходит для прозрачных покрытий с высоким блеском
•	Отличный розлив, эффект длинной волны.
•	Без силиконов, предотвращает появление кратеров.
•	Улучшает смачивание подложки
•	Имеет характерные свойства пеногасителя и деаэрата
•	Термостабилен

Свойства продукта	
Активный компонент	70%
Плотность 20 °C	1,02 г/см³
Растворитель	Метоксипропилацетат
Цветность	Max.1
Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость	
Фасовка	
•	25 кг
•	190 кг

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Архитектурные покрытия	*
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	*
Индустриальные покрытия	*
Покрытия для дерева и мебели	°

* рекомендуется
° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	