


Полиакрилатная, модифицированная фторуглеродом добавка, улучшающая розлив систем на основе растворителей.

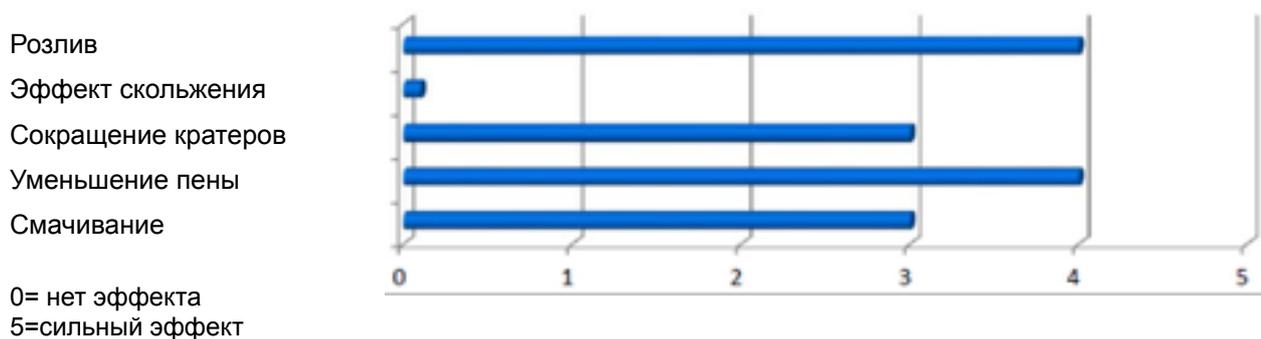

UNIQFLOW 375 S – фтор модифицированная акриловая добавка, улучшающая розлив для органорастворимых систем проявляет некоторые свойства пеногасителя. Совместимость добавки необходимо проверять индивидуально, во избежание помутнения. Для лучшей совместимости рекомендуется использовать UNIQFLOW 376 S и UNIQFLOW 378 S.

Особенности	
<ul style="list-style-type: none"> Подходит для водорастворимых, органорастворимых, и не содержащих растворителей систем, включая УФ-отверждаемые. 	
<ul style="list-style-type: none"> Отличный розлив, эффект длинной волны. 	
<ul style="list-style-type: none"> Без силиконов, предотвращает появление кратеров. 	
<ul style="list-style-type: none"> Улучшает смачивание подложки 	
<ul style="list-style-type: none"> Имеет характерные свойства пеногасителя 	
<ul style="list-style-type: none"> Не зависит от pH 	
<ul style="list-style-type: none"> Не влияет на межслойную адгезию 	
<ul style="list-style-type: none"> Термостабилен, подходит для систем, отверждаемых при высокой температуре. 	
Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °C	1,12 г/см ³
Цветность	Max.10
Внешний вид: Слегка мутная коричневатая жидкость	
Фасовка	
<ul style="list-style-type: none"> 25 кг 190 кг 	

Области применения	
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Архитектурные покрытия	*
Рулонные покрытия и консервные банки	*
Защитные покрытия	*
Индустриальные покрытия	*

* рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависимости от общего состава	0,1-1%
При смешении с составом становится полностью растворимым и прозрачным.	
Сроки и условия хранения	
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.	

