


Силиконовый пеногаситель для систем на водной основе.

Пигментные концентраты
 Воздушное распыление
 Безвоздушное распыление
 Покрытие наливом/ погружением
 Валками и кистью

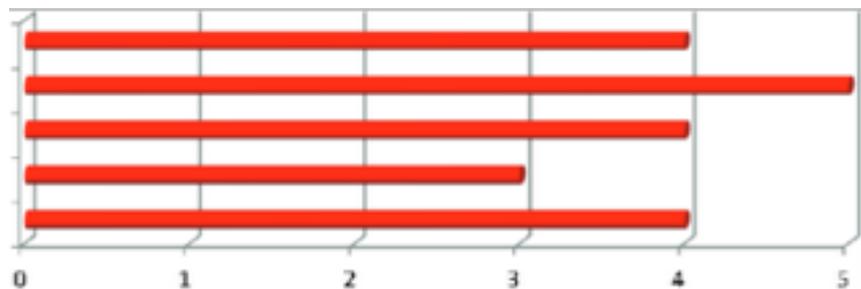

0= нет эффекта
 5=сильный эффект

UNIQFOAM 292 W- сильный пеногаситель на основе органического силикона, особенно подходит для диспергирования и нанесения методом распыления. Хорошо справляется с микропенной, а также подходит для улучшения розлива эпоксидных водных систем для напольных покрытий.

Особенности
• Для системна водной основе, и систем без растворителей
• Сильный пеногаситель, вводимый во время и после диспергирования
• Отличные свойства пеногасителя
• Хорошая совместимость
• Продолжительное действие

Свойства продукта	
Плотность 20 °C	0,905 г/см³
Внешний вид:	светло-жёлтая жидкость

Фасовка
• 22 кг
• 170 кг

Области применения	
Архитектурные покрытия	*
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	*
Покрытия для дерева и мебели	°
Для рулонных покрытий и консервных банок	*
Пигментные концентраты	°
Защитные покрытия	°
Индустриальные покрытия	°

* рекомендуется
 ° очень рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
В зависит от общего состава	0,1-1%

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 2 лет. При низких температурах продукт может помутнеть, но это не отражается на его свойствах.