


Полиуретановый диспергатор для органорастворимых систем.

Раскрытие цвета
Снижение вязкости
Неорг. пигменты
Органические пигменты
Чёрные пигменты

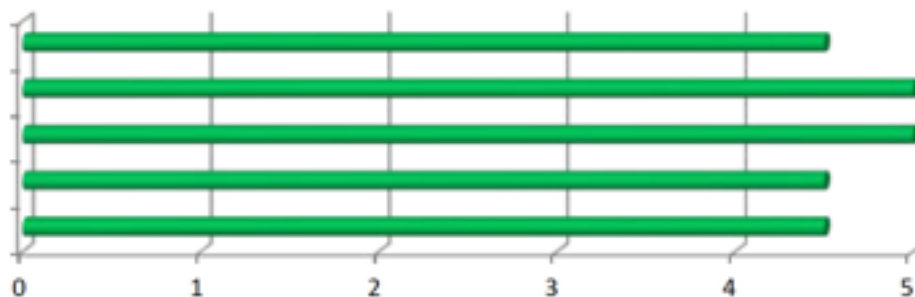

0= нет эффекта
5=сильный эффект

UNIQSPERSE 586 U – смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем покрытий и покрытий на водной основе. Диспергатор особенно подходит для неорганических и органических пигментов и безсмоловых пигментных концентратов. Обладает высокой диспергируемостью, а также стабильностью и устойчивостью к высоким температурам (и соответственно пожелтению поверхностей). Также отличается водостойкостью при нанесении на водную основу.

Особенности	
• Для водных, органорастворимых и основ без растворителей, и УФ-покрытий	
• Прекрасно подходит для органических и неорганических пигментов	
• Подходит для безсмоловых пигментных концентратов	
• Выдающаяся устойчивость к высоким температурам и пожелтению	
• Водонепроницаемость	
• Усиливает цвет и блеск	
• Защищает от оседания пигмента	
Свойства продукта	
Активный компонент	100%
Плотность 20 °C	1,06 г/см ³
Кислотное число	2,95 мг КОН/г
Аминовое число	45,25 мг КОН/г
Цветность:	Max.8
Внешний вид:	коричневатая жидкость

Области применения	
Пигментные концентраты	°
Покрытия для дерева и мебели	*
Для рулонных покрытий и консервных банок	°
Защитные покрытия	°
Автомобильные покрытия и покрытия для ремонта	°
Индустриальные покрытия	°

° очень рекомендуется
* рекомендуется

Рекомендованная дозировка	
Количество твёрдой добавки зависит от пигмента (SOP)	
• Неорганические пигменты	2 - 12%
• Органические пигменты	15 - 50%
• Диоксид титана	1 - 5%
• Сажи	20 -100%

Рекомендованные количества являются ориентировочными. Требуется практическое тестирование и оптимизации.

Фасовка

- 25 кг
- 190 кг

Сроки и условия хранения

Хранить в сухом, прохладном помещении. В заводской невскрытой упаковке срок хранения составляет до 5 лет.